



CARACTÉRISTIQUES



Alternateur Onduleur

Sénecteur à onde pure THD≤3%.
Courant de sortie constant. Application
pour les machines de précision.



Démarrage automatique

Par contact NO sans potentiel.



Alternateur

Fil de cuivre à 99,9 % pour alternateur
Durée de vie prolongée.



Moteur EURO V OHV SV230


Le démarreur à rappel du moteur adopte
une conception à grille verticale qui
augmente l'admission d'air et produit une
combustion suffisante pour prolonger la
durée de vie.



Fonction

Protection contre les surcharges et les
surintensités, plus de sécurité pendant
l'utilisation.

PANNEAU DE CONTRÔLE

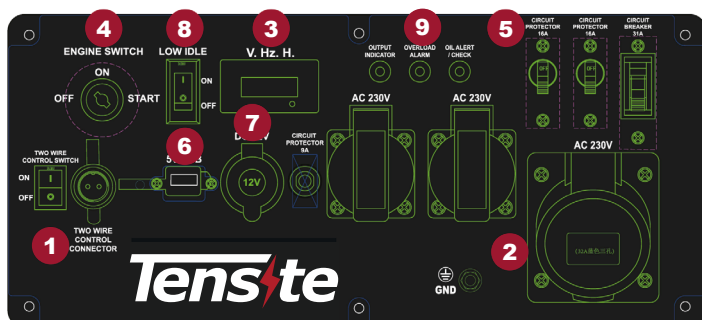

1.	·Connecteur de commande à deux fils et interrupteur. ·Automatique par contact de signal NA comme secours pour le système solaire.
2.	Socle 2*16A. + Socle 1*32A
3.	Écran 3 en 1 (V, Hz, H).
4.	Interrupteur 3 en 1 + Démarrage par clé.
5.	Disjoncteur 2*16A Disjoncteur 1*32A.
6.	Port 5V CC.
7.	Sortie de cigarettes 12V CC.
8.	Low Idle
9.	Alarme d'huile Alarme de surcharge Indicateur de sortie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FRÉQUENCE	50HZ
VOLTAJE	230V
T.H.D.	<3%
AC 230V MAXIMUM	8000Watt
AC 230V NOMINALE	7000Watt
TYPE DE DÉMARRAGE	Retour arrière - Électrique - Automatique par contact de signal NA comme secours pour le système solaire.
NUMÉRO DE PHASE	Monophasé
FACTEUR DE PUISSANCE	1.0
MODÈLE DE MOTEUR	SC460
ROULLEMENT	459cc
TYPE DE MOTEUR	Moteur à essence 4 temps à soupapes en tête, refroidi par air.
NIVEAU DE BRUIT (@ 1/4 LOAD, 7M)	73dB
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	34L
DURÉE DE FONCTIONNEMENT (50% - 100% LOAD)	13-8H
CONSUMMATION HORAIRE À 50 % 100 % DE CHARGE	(2.6L/H, 13H) (4.25L/H, 8H)
QUALITÉ ET CAPACITÉ DE L'HUILE	0.6L SAE10w30
DEGRÉ D'ISOLEMENT	H
JEU DE ROUES	9.5"x2
DIMENSIONS	708*560*585mm
POID	83Kg