



CARACTÉRISTIQUES



Technologie des onduleurs pour l'énergie propre
THD≤3%



Système économique.
Fonction de contrôle électronique de la vitesse
Économie de carburant



Alternateur
Fil de cuivre à 99,9 % pour alternateur
Durée de vie prolongée.




Moteur EURO V OHV SV230
Le démarreur à rappel du moteur adopte une conception à grille verticale qui augmente l'admission d'air et produit une combustion suffisante pour prolonger la durée de vie.



Faible bruit (58dB)
Fournit un environnement confortable à la maison et au bureau.

PANNEAU DE CONTRÔLE

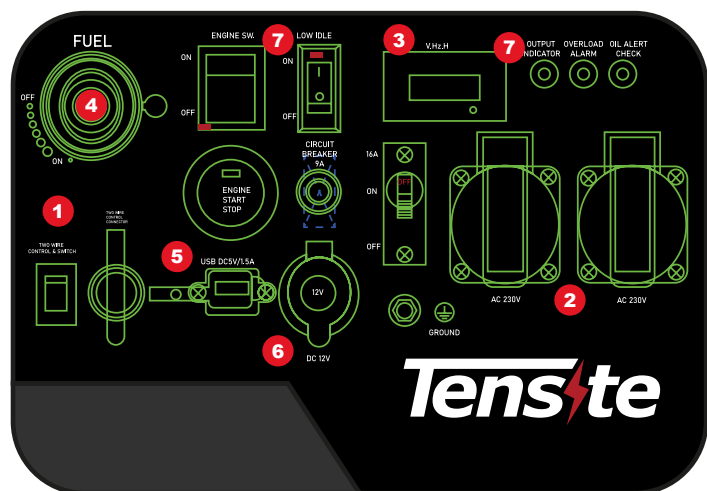

1.	·Connecteur de commande à deux fils et interrupteur. ·Automatique par contact de signal NA comme secours pour le système solaire.
2.	Socle 2*16A.
3.	Écran 3 en 1 (V, Hz, H).
4.	Un bouton de démarrage/arrêt.
5.	Port 5V DC.
6.	Prise cigarette 12V DC.
7.	Low Idle.
8.	Alarme d'huile Alarme de surcharge Indicateur de sortie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FRÉQUENCE	50HZ
TENSION	230V
T.H.D.	<3%
AC 230V MAXIMUM	4000Watt
AC 230V NOMINALE	3800Watt
TYPE DE DÉMARRAGE	Retour arrière - Électrique - Automatique par contact de signal NA comme secours pour le système solaire.
NUMÉRO DE PHASE	Monophasé
FACTEUR DE PUISSANCE	1.0
MODÈLE DE MOTEUR	SV230
ROULLEMENT	223cc
TYPE DE MOTEUR	Moteur à essence à 4 temps, à soupapes en tête, refroidi par air.
NIVEAU DE BRUIT (@ 1/4 LOAD, 7M)	58dB
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	10L
DURÉE DE FONCTIONNEMENT (50% - 100% LOAD)	9.0-5.5H
CONSOMMATION HORAIRE À 50 % 100 % DE CHARGE	(1.1L/H, 9H) (1.8L/H, 5.5H)
QUALITÉ ET CAPACITÉ DE L'HUILE	SAE10w30
DEGRÉ D'ISOLEMENT	H
JEU DE ROUES	6"x2
DIMENSIONS	660*560*650mm
POID	51Kg