



Facilité d'installation



Fiabilité




Facile d'utilisation



3 Ans de garantie sur le produit

DIMENSIONS

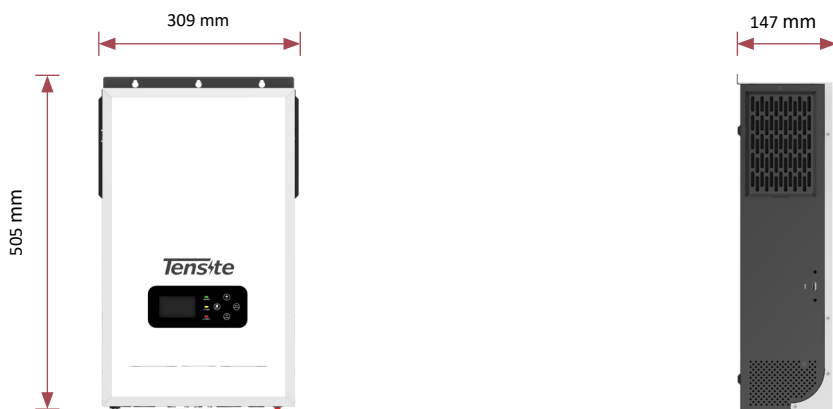

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Sortie de l'onduleur	Tension nominale du système de batterie	48 VDC
	Puissance nominale	5200 VA / 5200W
	Puissance maximale en crête	10400 W
	Forme d'onde	Onde sinusoïdale pure
	Tension CA (mode batterie)	230 VAC ± 5%
	Efficacité de l'onduleur	90%
	Temps de transfert	10ms (UPS / VDE 4105) / 20ms (APL)
Entrée CA	Tension	230 VAC ± 5%
	Gamme de tension réglable	170~280 VAC (UPS) / 90~280 VAC (APL) / 184~253 VAC (VED4105)
	Gamme de fréquences	50 Hz / 60 Hz (détection automatisée)
Batterie	Tension nominale	48 VDC
	Tension de charge flottante	54.8 VDC
	Protection contre les surcharges	60 VDC
Chargeur solaire et Chargeur CA	Tension maximale en circuit ouvert de l'installation photovoltaïque	450 VDC
	Algorithme de charge	3 étapes (batterie inondée, AGM / GEL / PLOMB), 4 étapes (Li)
	Puissance maximale de l'installation photovoltaïque	6000 W
	Courant d'entrée photovoltaïque maximal	27 A
	Gamme de tension MPPT de l'installation photovoltaïque	150 ~ 430 VDC
	Courant de charge solaire maximal	100 A
	Courant de charge maximal en CA	80 A
Caractéristiques Mécaniques	Dimensions de l'équipement (L/H/P) (mm)	309 / 505 / 147
	Dimensions de l'emballage (L/H/P) (mm)	375 / 655 / 269
	Poids net (kg)	14 kg
	Poids brut (kg)	16.4 kg
Autres	Humidité	5% à 95% Humidité relative (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C ~ 50°C
	Température de stockage	-15°C ~ 60°C